

Astar GP EsterTech 5W50

100% synthétique à base d' Ester.

Huile synthétique à base d' Ester pour les moteurs de compétition ou pour les motos très hautes performances présentent sur le marché. Cette huile vous offre les meilleurs performances possibles lors d'utilisations extrêmement sévères et une fiabilité à très hautes températures.


SECURITE/HYGIENE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

NORMES

- API SM
- JASO MA2

CONDITIONNEMENT

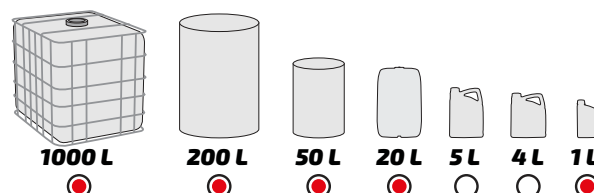

PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d'analyse	Méthode	Résultats
Grade SAE		5W-50
Viscosité à 100° (cSt)	ASTM D – 445	16.30 à 21.90
Indice de viscosité min.	ASTM D – 2270	180
Point d'inflammation min.	ASTM D – 92	230
Point de congélation maxi.	ASTM D – 97	- 42
TBN mg KOH/g	ASTM D – 2896	> 7.0

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point de référence. Cette fiche technique et l'information contenue sont valables à la date d'émission.



Performance & Quality Oil