

## Astar GP Tech 2T

100% Sintético. Aceite sintético de alta calidad para Motores de 2 tiempos refrigerados por aire. Muy alto poder lubricante.




### **SEGURIDAD / HIGIENE**

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por una uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

### **NORMAS**

- JASO M345 FC
- ISO/L/EGD
- API: TC - TISI

### **ENVASADO**

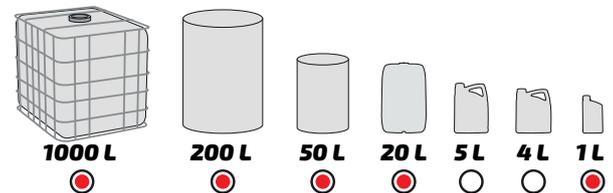

### **PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS**

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grade SAE		<b>2T</b>
Viscosidad a 40° ( cSt )	ASTM D - 445	60 - 65
Índice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	125
Punto de inflamación min.	ASTM D - 92	120
Point de congelación maxi.	ASTM D - 97	- 30
Color		Verde

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



**Performance & Quality Oil**