

Astar GP Tech Classic 2T

Minérale

Huile pour moteur 2 temps minérale à basse viscosité pour toutes applications possibles, facilite la lubrification de toutes les parties du moteur, offre une bonne protection et un moteur propre. Préviend de la formation des dépôts indésirables.


SECURITE/HYGIENE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

NORMES

- JASO M345 FB
- API: TC

CONDITIONNEMENT

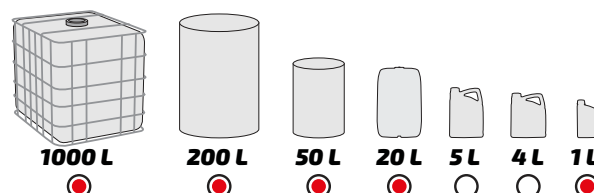

PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d'analyse	Méthode	Résultats
Grade SAE		2T
Viscosité à 40° (cSt)	ASTM D – 445	10 - 11
Indice de viscosité min.	ASTM D – 2270	100
Point d'inflammation min.	ASTM D – 92	125
Point de congélation maxi.	ASTM D – 97	- 22
Color		Huile standard

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point de référence. Cette fiche technique et l'information contenue sont valables à la date d'émission.



Performance & Quality Oil