

Astar GP Tech Classic 2T

Es un lubricante mineral para motores de dos tiempos de motocicletas. Su baja viscosidad facilita la lubricación de todas las piezas del motor, y ofrece buena protección y limpieza del motor además de prevenir la formación de depósitos.




SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- JASO M345 FB
- API: TC

ENVASADO

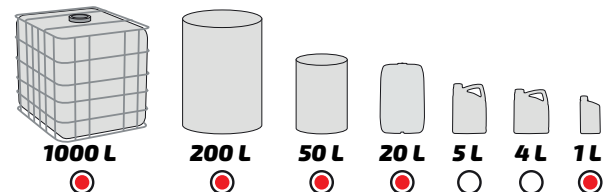

PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		2T
Viscosidad a 40° (cSt)	ASTM D - 445	10 - 11
Índice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	100
Punto de inflamación min.	ASTM D - 92	125
Punto de congelación maxi.	ASTM D - 97	- 22
Color		Aceite estándar

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.

