

Astar GP Tech EVO 2T

100% synthétique à base de PAO.

Sa composition à base de PAO offre à vos moteurs 2 temps les meilleures propriétés anti-friction possible ainsi qu'une tenue à haute température excellente.

SECURITE/HYGIENE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

NORMES


- JASO M345 FD
- ISO/L/EGD
- API: TC+ - TISI
- APRILIA DFI

PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d'analyse	Méthode	Résultats
Grade SAE		2T
Viscosité à 40° (cSt)	ASTM D - 445	50 - 60
Indice de viscosité min.	ASTM D - 2270	125
Point d'inflammation min.	ASTM D - 92	250
Point de congélation maxi.	ASTM D - 97	- 35
Color		Rouge



CONDITIONNEMENT

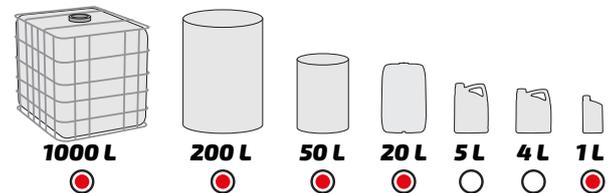

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point de référence. Cette fiche technique et l'information contenue sont valables à la date d'émission.

