

Astar GP Tech EVO 2T

100% Sintético con PAO.

Formulado para asegurar una protección total contra el desgaste y la fricción. Excelente limpieza del motor 2T. Buena protección contra altas temperaturas..




SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por una uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- JASO M345 FD
- ISO/L/EGD
- API: TC+ - TISI
- APRILIA DFI

ENVASADO

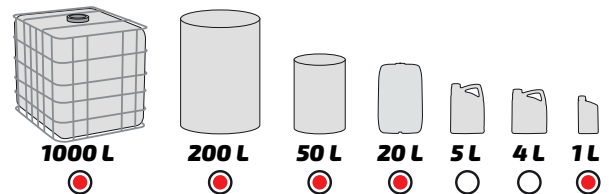

PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		2T
Viscosidad a 40° (cSt)	ASTM D - 445	50 - 60
Índice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	125
Punto de inflamación min.	ASTM D - 92	250
Punto de congelación maxi.	ASTM D - 97	- 35
Color		Rojo

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.

