

Astar GP Tech Fork

100% Sintético con PAO.

Fluido 100% sintético para horquillas telescópicas de primera calidad y amortiguadores de motocicletas de alto rendimiento.




SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por una uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- DIN 51524 Parte 2

ENVASADO

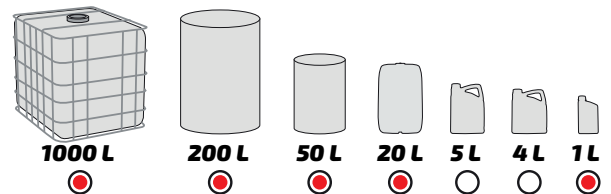

PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados		
		5W	7.5W	10W
Grado SAE		5W	7.5W	10W
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D - 445	21	35	46
Índice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	5.1	6.7	8.4
Punto de inflamación min.	ASTM D - 92	125	128	130
Punto de congelación maxi.	ASTM D - 97	- 40	- 40	- 40

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.

