

Astar GP Tech Racing 10W50

100% Sintético con PAO

Aceite de motor totalmente sintético 4T diseñado específicamente para proporcionar los requisitos más exigentes y garantizar un rendimiento excepcional en términos de kilometraje, protección anti desgaste, ahorro de lubricante, protección contra las altas temperaturas, gran poder de limpieza, etc.

SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por una uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- API SM
- JASO MA2 (T903:2006)


PROPIEDADES FISIO-QUIMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		10W-50
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D - 445	16.30 a 21.90
Índice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	145
Punto de inflamación min.	ASTM D - 92	218
Punto de congelación maxi.	ASTM D - 97	- 41
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	> 7.0

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



ENVASADO

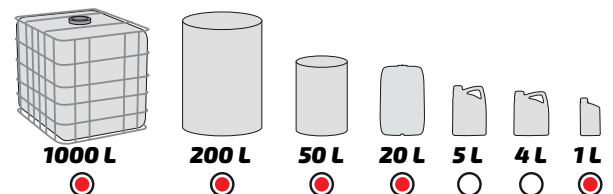

Performance & Quality Oil