

Astar GP Tech Racing 10W60

100% Sintético con PAO

Aceite de motor totalmente sintético 4T diseñado específicamente para proporcionar los requisitos más exigentes y garantizar un rendimiento excepcional en términos de kilometraje, protección antidesgaste, ahorro de lubricante, protección contra las altas temperaturas, gran poder de limpieza, etc ...


SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por una uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- API SM
- JASO MA2 (T903:2006)

ENVASADO

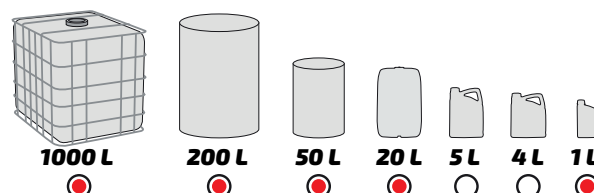

PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grade SAE		10W-60
Viscosité à 100° (cSt)	ASTM D – 445	21.9 a 26.1
Indice de viscosité min.	ASTM D – 2270	147
Point d'inflammation min.	ASTM D – 92	220
Point de congélation maxi.	ASTM D – 97	- 39
TBN mg KOH/g	ASTM D – 2896	> 7.0

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



Performance & Quality Oil