

Astar GP Tech Supra Gear 75W90

100% synthétique.

Conçue pour les boîtes, transmissions et embrayages immergés des motos et scooters.




SECURITE/HYGIENE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

NORMES

- API GL-5

CONDITIONNEMENT

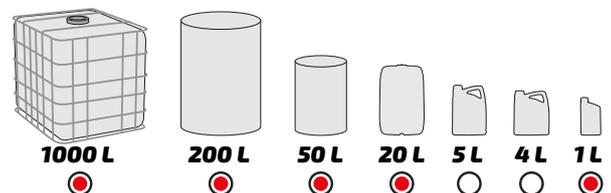

PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d'analyse	Méthode	Résultats
Grade SAE		75W-90
Viscosité à 100° (cSt)	ASTM D - 445	13.50 a 18.50
Indice de viscosité min.	ASTM D - 2270	150
Point d'inflammation min.	ASTM D - 92	216
Point de congélation maxi.	ASTM D - 97	- 40

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point de référence. Cette fiche technique et l'information contenue sont valables à la date d'émission.



Performance & Quality Oil