

Astar GP Tech Supra Gear 75W90

100% sintético.

Lubricante especialmente concebido para la caja de cambios, las transmisiones y los embragues de motos y scooters.


SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por una uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- API GL-5

ENVASADO

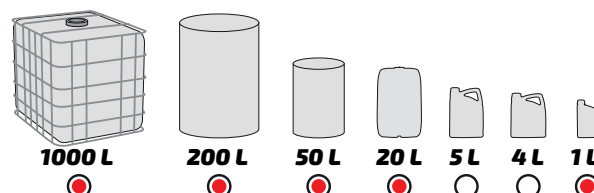

PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		75W-90
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D – 445	13.50 a 18.50
Índice de viscosidad min.	ASTM D – 2270	150
Punto de inflamación min.	ASTM D – 92	216
Punto de congelación maxi.	ASTM D – 97	- 40

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



Performance & Quality Oil