

Astar Sportback Classic 20W50 SJ

Lubricante supermultigrado mineral, para motores de gasolina y diesel ligeros con o sin catalizador, proporcionando una excelente protección en condiciones severas de trabajo.

Su nueva formulación le permite trabajar a altas temperaturas manteniendo una buena estabilidad térmica y alargando la vida de los catalizadores por su bajo contenido en fósforo.

- Ideal para motores de Gasolina y Diesel.
- Alto índice de viscosidad.
- Cualidades anti-desgaste, anticorrosivo, detergentes y dispersantes
- Excelente rendimiento de trabajo, en condiciones severas.

SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por una uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- ACEA A3/B3-12
- API:SL/CF-4
- MB 229.1
- VW 501.01 / 505.00


PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		20W-50
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D - 445	16.30 - 21.90
Viscosidad a 25° (cP)	ASTM D - 5293	<9500
Índice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	130
Punto de inflamación (°c)	ASTM D - 92	235
Punto de congelación (°c)	ASTM D - 97	-34
Cenizas sulfatadas (% masa)	ASTM D - 874	<1.5
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>8

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



ENVASADO

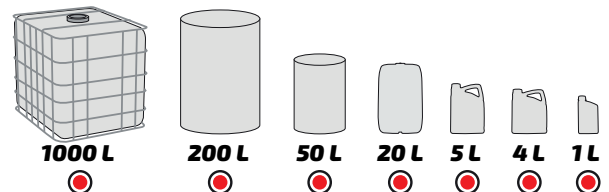

Performance & Quality Oil