

Astar Sportback Eco 0W40 C3

Entièrement synthétique - C3 (DPF)
 Recommandé pour les conditions météorologiques extrêmes.

Lubrifiant 100% synthétique, spécialement conçu pour répondre aux exigences applicables aux véhicules EURO 4 et EURO 5 qui sont appelés lubrifiants "à économie de carburant" pour moteur essence et diesel qui nécessitent l'utilisation d'huiles répondant à la norme ACEA C3.




SECURITE/HYGIENE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

NORMES

- ACEA C3-12
- API: SN / CF
- BMW Long Life-04
- MB 229.51
- Porsche A40
- VW 502.00 / 505.00

CONDITIONNEMENT

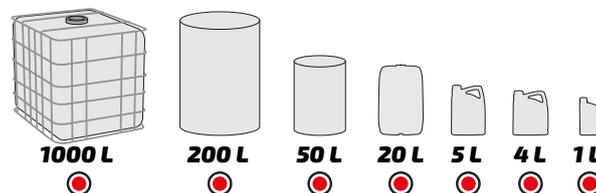

PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d'analyse	Méthode	Résultats
Grade SAE		0W-40
Viscosité à 100° (cSt)	ASTM D - 445	9,30 a 16
Viscosité à -35° (cP)	ASTM D - 5293	<6200
Viscosité HTHS à 150°C	ASTM D - 5481	>3.5
Indice de viscosité min.	ASTM D - 2270	160
Point éclair (°c)	ASTM D - 92	230
Point d'écoulement (°c)	ASTM D - 97	-47
Cendres sulfatées (% poids)	ASTM D - 874	<0.8
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>6

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point de référence. Cette fiche technique et l'information contenue sont valables à la date d'émission.

