

Astar Sportback Eco 10W40

Lubrifiant multigrade semi-synthétique de haute qualité, spécialement formulé pour les moteurs diesel et essence, (avec et sans catalyseur) y compris les moteurs turbos.

- Très bonnes qualités Anti-usure et anticorrosion.
- Lubrifiant de longue durée par sa faible volatilité.


SECURITE/HYGIENE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

NORMES

- ACEA A3/B3/B4-12
- API: SL/CF
- MB 229.1
- VW 501.01 / 505.00

CONDITIONNEMENT

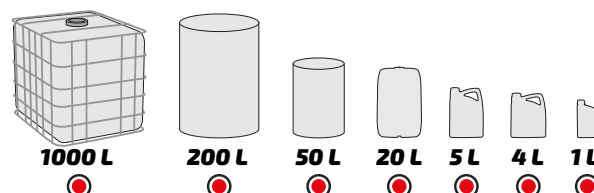

PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d'analyse	Méthode	Résultats
Grade SAE		10W40
Viscosité à 100° (cSt)	ASTM D – 445	9.30 à 12.50
Viscosité à 25° (cP)	ASTM D – 5293	<7000
Indice HTHS à 150°C	ASTM D – 5481	>3.5
Indice de viscosité min.	ASTM D – 2270	160
Point éclair (°C)	ASTM D – 92	226
Point d'écoulement (°C)	ASTM D – 97	-39
Cendres sulfatées (% poids)	ASTM D – 874	<1.6
TBN mg KOH/g	ASTM D – 2896	>10

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point de référence. Cette fiche technique et l'information contenue sont valables à la date d'émission.



Performance & Quality Oil