

Astar Sportback Eco 15W40 SL

Lubrifiant multigrade mixte d'excellente qualité et de longue durée d'utilisation.

Huile de haut rendement pour tous types de véhicules légers essence et diesel, turboalimentés.

- Contribue à diminuer les émissions de gaz d'échappement. Sa faible teneur en phosphore prolonge la vie des catalyseurs. Lubrifiant de longue durée.
- Qualités anti-usure et anticorrosion, détergente, dispersante.
- Maintient en suspension les particules charbonneuses.


SECURITE/HYGIENE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

NORMES

- ACEA A3/B3-12
- API:SL/CF-4
- MB 229.1
- VW 501.01 / 505.00

CONDITIONNEMENT

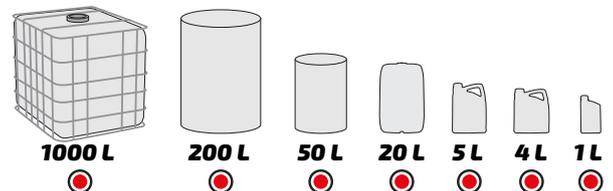

PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d'analyse	Méthode	Résultats
Grade SAE		15W40
Viscosité à 100° (cSt)	ASTM D - 445	12.50 - 16.30
Viscosité à 25° (cP)	ASTM D - 5293	<7000
Indice de viscosité min.	ASTM D - 2270	135
Point éclair (°c)	ASTM D - 92	230
Point d'écoulement (°c)	ASTM D - 97	-35
Cendres sulfatées (% poids)	ASTM D - 874	<1.5
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>8

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point de référence. Cette fiche technique et l'information contenue sont valables à la date d'émission.



Performance & Quality Oil