

Astar Sportback Eco FE C1 5W30

Entièrement synthétique - C1 (DPF) Recommandé pour Ford.

Lubrifiant entièrement synthétique "à économie de carburant" spécialement conçu pour les voitures de dernière génération avec des moteurs diesel ACEA C1 équipés de filtres à particules diesel. Lubrifiants à faible friction, faible HTHS et "Low SAPS".


SECURITE/HYGIENE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

NORMES

- ACEA C1-12
- Ford WSS - M2C 934A
- JASO DL-1

CONDITIONNEMENT

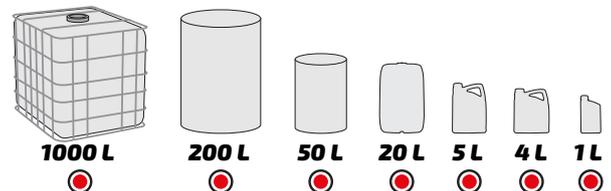

PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d'analyse	Méthode	Résultats
Grade SAE		5W-30
Viscosité à 100° (cSt)	ASTM D - 445	9.30 - 12.50
Viscosité à 25° (cP)	ASTM D - 5293	<6600
Viscosité HTHS à 150°c	ASTM D - 5481	2.9 - 3.5
Indice de viscosité min.	ASTM D - 2270	155
Point éclair (°c)	ASTM D - 92	225
Point d'écoulement (°c)	ASTM D - 97	-35
Cendres sulfatées (% poids)	ASTM D - 874	<0.5
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>6

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point de référence. Cette fiche technique et l'information contenue sont valables à la date d'émission.



Performance & Quality Oil