

Astar Sportback Eco Tech 0W30 C2

Entièrement synthétique - C2 (DPF) Recommandé pour les conditions météorologiques extrêmes.

Huile moteur entièrement synthétique de dernière génération, pour la lubrification des moteurs à essence et diesel.
Huile à très faible viscosité et un niveau élevé de l'économie de carburant. Il est adapté pour les voitures équipées d'un filtre à particules diesel (DPF).




SECURITE/HYGIENE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

NORMES

- ACEA C2-12
- API: SN / CF

CONDITIONNEMENT

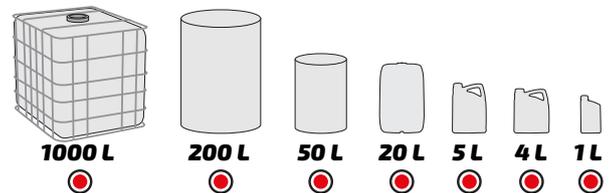

PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d'analyse	Méthode	Résultats
Grade SAE		0W-30
Viscosité à 100° (cSt)	ASTM D - 445	9,30 a 12,50
Viscosité à -35° (cP)	ASTM D - 5293	<6200
Viscosité HTHS à 150°C	ASTM D - 5481	>2.9
Indice de viscosité min.	ASTM D - 2270	150
Point éclair (°c)	ASTM D - 92	225
Point d'écoulement (°c)	ASTM D - 97	-48
Cendres sulfatées (% poids)	ASTM D - 874	<0.8
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>6

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point de référence. Cette fiche technique et l'information contenue sont valables à la date d'émission.



Performance & Quality Oil