FICHE TECHNIQUE
Vehicules légers

Astar Sportback Eco V-LL 5W30

Lubrifiant 100% synthétique de haute qualité à base de PAO et de bases synthétiques du Groupe III .Contient des additifs spécifiques de dernière génération qui répondent aux normes les plus exigeantes, spécialement formulé pour les moteurs les plus modernes : essence et diesel du groupe VW, Audi, Seat y Skoda. Satisfait les nouvelles spécifications VW 504.00/507.00 pour les moteurs VW AG à système d'injecteur pompe. Possède d´excellentes propriétés de lubrification qui supportent la charge additionnelle du système injecteur pompe tout en réduisant les frottements et en augmentant la résistance à l´usure à températures élevées. Peut s´utiliser dans tous les véhicules qui requièrent las spécifications VW antérieures, soit : 502.00, 505.00, 505.01, 503.00, 506.00, 506.01. (Sauf les modèles Touareg R5 y V10 qui doivent utiliser un lubrifiant aux normes 503.00, 506.00 y 506.01).

SECURITE/HYGIENE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu´en cas de non respect des précautions spécifiées.

NORMES

- ACEA C3-12
- BMW Long Life-04
- MB Approbation 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00 / 507.00

CONDITIONNEMENT

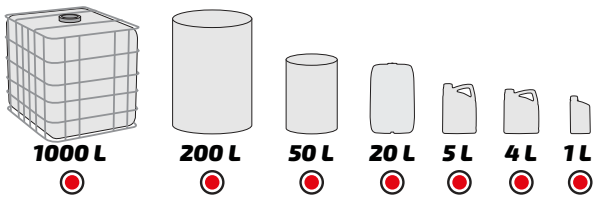

PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d'analyse	Méthode	Résultats
Grade SAE		**5W-30**
Viscosité à 100° (cSt)	ASTM D – 445	9.30 - 12.50
Viscosité à 25° (cP)	ASTM D – 5293	<6600
Viscosité HTHS à 150°c	ASTM D – 5481	> 3.5
Indice de viscosité min.	ASTM D – 2270	154
Point éclair (°c)	ASTM D – 92	228
Point d'écoulement (°c)	ASTM D – 97	- 45
Cendres sulfatées (% poids)	ASTM D - 874	<0.8
TBN mg KOH/g	ASTM D – 2896	>6

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point de référence. Cette fiche technique et l´information contenue sont valables à la date d´émission.

ISO 9001

Performance & Quality Oil

WWW.ASTARLUBRICANTS.COM