

## Astar Sportback Eco LS 0W20

100% synthétique - A3 / B4 Recommandé pour les climats extrêmes.

Entièrement synthétique huile moteur dernière génération, pour la lubrification de l' essence et le diesel. Il a une très faible viscosité et un niveau élevé de l' économie de carburant.




### SECURITE/HYGIENE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

### NORMES

- ACEA A3 / B4-12
- API SN / SM / CF
- Chrysler MS-6395
- Ford WSS-M2C930-A
- ILSAC GF-5

### CONDITIONNEMENT

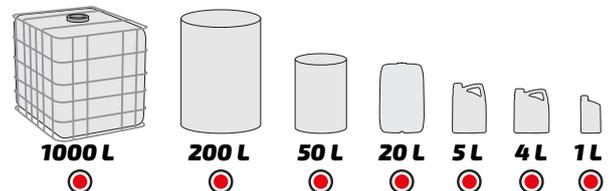

### PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d'analyse	Méthode	Résultats
Grade SAE		<b>0W-20</b>
Viscosité à 100° ( cSt )	ASTM D - 445	6,9 a 9,3
Viscosité à -35° ( cP )	ASTM D - 5293	5402
Viscosité HTHS à 150°c	ASTM D - 5481	>3.5
Indice de viscosité min.	ASTM D - 2270	155
Point éclair ( °c )	ASTM D - 92	236
Point d'écoulement ( °c )	ASTM D - 97	-46
Cendres sulfatées ( % poids )	ASTM D - 874	<1.5
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>10

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point de référence. Cette fiche technique et l'information contenue sont valables à la date d'émission.

