

Astar Sportback Racing 5W50

100% synthétique - A3 / B4

lubrifiant synthétique, entièrement conçu spécialement pour moteurs essence et diesel, qui nécessitent des lubrifiants de haute qualité spécifiques et onctuosité élevée de la concurrence. Lubrifiant spécialement conçu pour les "véhicules sans permis voiture" où la lubrification de la stabilité thermique élevée est nécessaire.

SECURITE/HYGIENE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

NORMES

- ACEA A3 / B4-12
- API: SN
- BMW HPD
- Lexus LFA
- MB 229.3
- Porsche A40
- SJ / CF
- SL/SM
- VW 501.01/505.00


PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d'analyse	Méthode	Résultats
Grade SAE		5W50
Viscosité à 100° (cSt)	ASTM D - 445	9.30 à 21.90
Viscosité à 25° (cP)	ASTM D - 5293	<6600
Indice HTHS à 150°C	ASTM D - 5481	>3.5
Indice de viscosité min.	ASTM D - 2270	155
Point éclair (°c)	ASTM D - 92	236
Point d'écoulement (°c)	ASTM D - 97	- 37
Cendres sulfatées (% poids)	ASTM D - 874	>1 /<1.6
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>10
NOACK (%)	ASTM D - 5800	<13

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point de référence. Cette fiche technique et l'information contenue sont valables à la date d'émission.



CONDITIONNEMENT

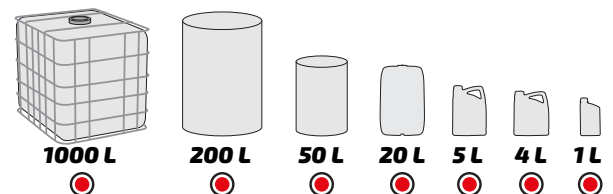

Performance & Quality Oil