

Astar Sportback Sintesis 10W40

Semi - Synthétique - A3 / B4 / E7 Lubrifiant multi-usage.

Lubrifiant semi-synthétique multifonctionnel de haute qualité, spécialement conçu pour une utilisation dans les moteurs diesel et essence (avec ou sans catalyseur) y compris les moteurs turbo et multisoupapes, travaillant dans des conditions sévères, il est l'huile idéale pour lubrifier avec un produit unique, véhicules légers et lourds.




SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por una uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- ACEA A3 / B4-12 - E7-12
- API: SN / CI-4 / CH-4 / CF
- Deutz DQC II-05
- GM-LL B-025
- MAN M3275
- MB 228.3/229.1
- Renault RLD-2
- Scania LDF
- Volvo VDS-3
- VW 502.00 / 505.00

ENVASADO

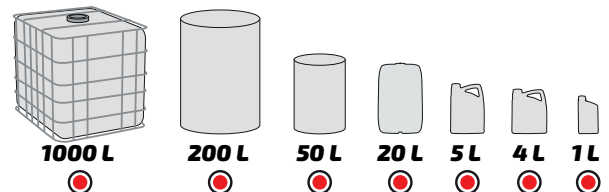

PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		10W40
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D - 445	12.50 a 16.30
Viscosidad a 25° (cP)	ASTM D - 5293	<7000
Indice HTHS a 150°C	ASTM D - 5481	
Indice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	145
Punto de inflamación (°c)	ASTM D - 92	222
Punto de congelación °c)	ASTM D - 97	-38
Cenizas sulfatadas (% masa)	ASTM D - 874	<1.6
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>10

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



Performance & Quality Oil