

Astar Sportback Eco Tech 0W30 C2

100% Sintético - C2 (DPF). Recomendado para PSA (Peugeot y Citroën).

Aceite de motor totalmente sintético de ahorro de combustible, especialmente diseñado para los nuevos motores gasolina y diesel con normativa EURO IV y EURO V, que requieren lubricantes de baja viscosidad y "Mid SAPS".

SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por una uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- ACEA C2-12
- API: SN / CF


PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		0W-30
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D - 445	9,30 a 12,50
Viscosidad a -35° (cP)	ASTM D - 5293	<6200
Viscosidad HTHS a 150°c	ASTM D - 5481	>2.9
Indice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	150
Punto de inflamación (°c)	ASTM D - 92	225
Punto de congelación (°c)	ASTM D - 97	-48
Cenizas sulfatadas (% masa)	ASTM D - 874	<0.8
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>6

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



ENVASADO

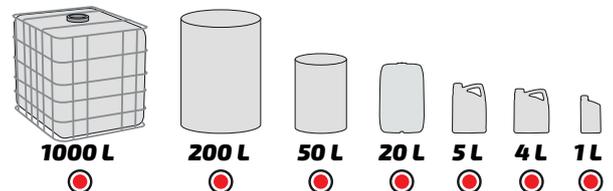

Performance & Quality Oil